


Smart AC Charger

7.4kW / 22kW



Order Your Style

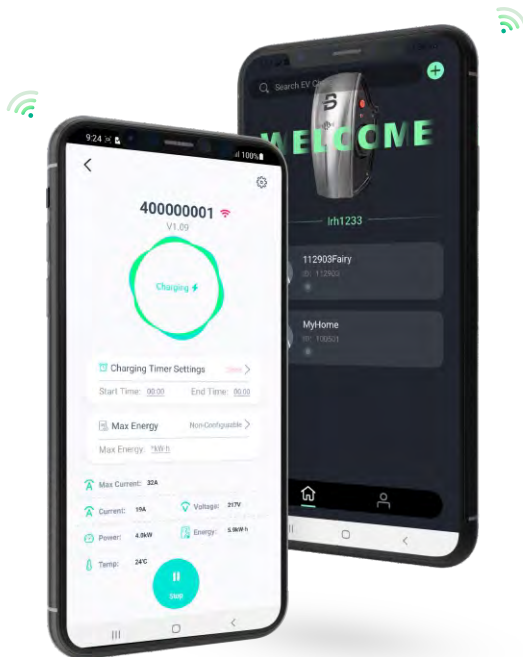

Product Overview

The Beny wall-mounted smart AC charger is designed for reliable, convenient, and efficient charging experience. It can be realized with features like CE&UKCA certifications, full protection, Wi-Fi&Bluetooth connectivity, etc. Its DLB function and smart app also add to the intelligence.

Product Advantages



Wall-Mounted



IP55/65
Rating



Smart APP



Full
Protection



Bluetooth
& Wi-Fi



DLB and Solar
Compatible

Model Selection

Smart AC Charger	BCP-A1N-L	BCP-A2N-L	BCP-B1N-L	BCP-B2N-L
				
Categorization	Smart AC Charger			
Maximum Power	7.4kW			
Input Voltage /Output voltage	AC230 1-Phase			
Input Frequency	50/60Hz			
Meter	Metering Chip			
Display	LED Lights			
RFID	✘	✔	✘	✔
DLB	○	○	○	○
Wi-Fi	✔	✔	✔	✔
APP	✔	✔	✔	✔
Bluetooth	✔	✔	✔	✔
Over Voltage &Under Voltage Protection	✔	✔	✔	✔
Emergency Stop	✔	✔	✔	✔
Over Current Protection	✔	✔	✔	✔
CP Signal Short Circuit Protection	✔	✔	✔	✔
Over Temperature Protection	✔	✔	✔	✔
Lightning Protection	✔	✔	✔	✔
Contactor Adhesion Protection	✔	✔	✔	✔
Protection Degree	IP65	IP65	IP55	IP55
Environment Temperature	-25°C~+55°C			
Maximun Altitude	<2000m			

✔ : Standard ○ : Optional ✘ : Without

Smart AC Charger	BCP-A1N-L-E	BCP-A2N-L-E	BCP-B1N-L-E	BCP-B2N-L-E
				
Categorization	Smart AC Charger			
Maximum Power	7.4kW			
Input Voltage /Output voltage	AC230 1-Phase			
Input Frequency	50/60Hz			
Meter	Metering Chip			
Display	LED Lights			
RFID	✘	✔	✘	✔
DLB	○	○	○	○
Wi-Fi	✔	✔	✔	✔
PEN	✔	✔	✔	✔
APP	✔	✔	✔	✔
Bluetooth	✔	✔	✔	✔
Over Voltage &Under Voltage Protection	✔	✔	✔	✔
Emergency Stop	✔	✔	✔	✔
Over Current Protection	✔	✔	✔	✔
CP Signal Short Circuit Protection	✔	✔	✔	✔
Over Temperature Protection	✔	✔	✔	✔
Lightning Protection	✔	✔	✔	✔
Contactor Adhesion Protection	✔	✔	✔	✔
Protection Degree	IP65	IP65	IP55	IP55
Environment Temperature	-25°C~+55°C			
Maximun Altitude	<2000m			

✔ : Standard ○ : Optional ✘ : Without